


Les lanières incolores **WUITHOM®** conviennent à plusieurs types d'utilisation : elles assurent une excellente isolation thermique et phonique. Transparentes, elles permettent aussi de réduire les coûts d'éclairage. Plus de porte à ouvrir et à fermer. La fermeture à lanières **WUITHOM®** évite les courants d'air, la poussière et les projections diverses. La fermeture à lanières est également une solution très efficace pour le cloisonnement des postes de production.

Les lanières incolores WUITHOM® ne peuvent pas être utilisées pour la protection contre l'arc de soudure.

>>> LANIERES INCOLORES

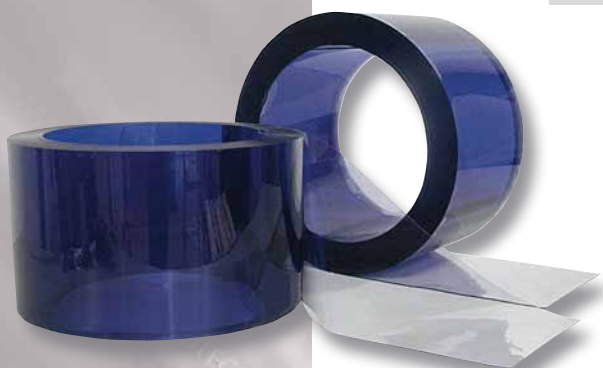

> Les lanières incolores sont livrables en rouleau de 50 mètres ou coupées et percées à vos dimensions.

> Lanières polaires sur demande

> Autres dimensions sur demande

Référence	Dim. (mm)	Poids	Unité
- de 500 kg (port 60 € maxi)			
1902C	190 x 2	23 Kg	50 ml
3002C	300 x 2	37 Kg	50 ml
3003C	300 x 3	54 Kg	50 ml
4004C	400 x 4	98 Kg	50 ml
+ de 500 kg (franco de port)			
1902C	190 x 2	23 Kg	50 ml
3002C	300 x 2	37 Kg	50 ml
3003C	300 x 3	54 Kg	50 ml
4004C	400 x 4	98 Kg	50 ml

Supplément par coupe et par perçage

>>> PANNEAUX INCOLORES

> Les panneaux incolores sont livrables en rouleau de 20 mètres ou coupés à vos dimensions.



> Autres dimensions sur demande

Référence	Larg x Ep.	Poids	Unité
- de 500 kg (port 60 € maxi)			
10002C	1000 x 2	49 Kg	20 ml
10003C	1000 x 3	73 Kg	20 ml
10004C	1000 x 4	98 Kg	20 ml
15002C	1500 x 2	73 Kg	20 ml
15003C	1500 x 3	110 Kg	20 ml
15004C	1500 x 4	146 Kg	20 ml
20002C	2000 x 2	98 Kg	20 ml
20003C	2000 x 3	146 Kg	20 ml
20004C	2000 x 4	195 Kg	20 ml
+ de 500 kg (franco de port)			
10002C	1000 x 2	49 Kg	20 ml
10003C	1000 x 3	73 Kg	20 ml
10004C	1000 x 4	98 Kg	20 ml
15002C	1500 x 2	73 Kg	20 ml
15003C	1500 x 3	110 Kg	20 ml
15004C	1500 x 4	146 Kg	20 ml
20002C	2000 x 2	98 Kg	20 ml
20003C	2000 x 3	146 Kg	20 ml
20004C	2000 x 4	195 Kg	20 ml

Supplément par coupe

> **Toute demande de prix en 1H!**
> **Livraison en 72H!**
(sur les produits standards)

Tél.: +33 (0)5 56 63 68 88



>>> **COMMENT CHOISIR VOTRE FERMETURE A LANIERES**

Le choix de l'épaisseur des lanières est déterminant pour que le rideau réponde à votre attente. **Choisissez** les lanières en fonction de l'utilisation de vos rideaux (passage d'engins ou non, exposition aux vents...) et des dimensions de vos ouvertures.

- Evitent les déperditions de chaleur
- Délimitent les postes de travail
- Protègent les machines de la poussière, des copeaux, des éclaboussures
- 5 types de fixations dont 1 version coulissante
- Livraison en kits prêts à poser

>>> **FERMETURE SANS PASSAGE D'ENGIN**

LANIERES 190 x 2 mm

Jusqu'à **2 mètres de haut**. Portes écran pour chambre froide, sas pour chambre froide et isolation thermique. Fermeture pour camions frigorifiques, etc.

LANIERES 300 x 2 mm

Jusqu'à **3 mètres de haut**. Portes pour isolation thermique ou phonique, sas de déchargement, séparations d'ateliers, etc.

>>> **FERMETURE AVEC PASSAGE D'ENGIN**

LANIERES 300 x 3 mm

Jusqu'à **5 mètres de haut**. Portes pour isolation thermique ou phonique, sas de déchargement, séparations d'ateliers, etc.

LANIERES 380 x 4 mm

+ de **5 mètres de haut**. Portes pour isolation thermique ou phonique, passage de gros engins, vents forts, etc.

VOTRE PORTE COMPLETE, COUPEE, PERCEE, PRETE A POSER



▶ *Cornière et contreplaques*

**DEVIS
EN
1 HEURE !**



▶ *Suspension par brides coulissantes*

▶ *Suspension accroch'matic*



**TOUTES
DIMENSIONS
DISPONIBLES**



▶ *Suspension accroch'inox*